TB EVOLUTION 5 MS

Ver 1.00
SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 Name	日付 Date	気温 Air temp.	湿度 Humidity
コース Track	コースコンディション Track condition		路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

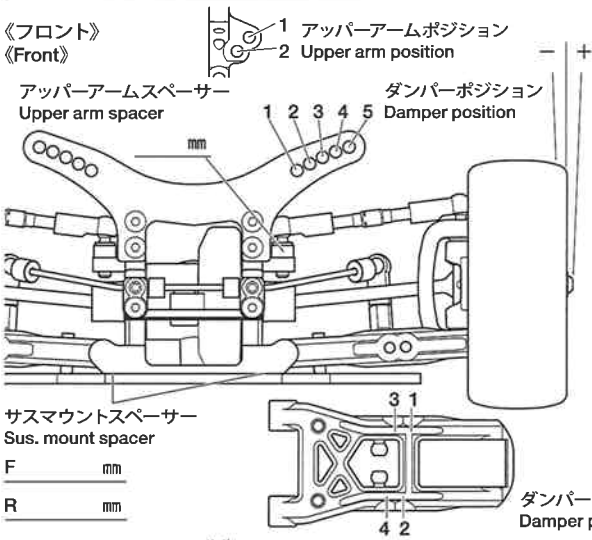

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer
F mm
R mm

ダンパーポジション
Damper position

フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2° 4°
キャンバー角 Camber angle	°
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
フロントドライブ Front drive	One-way Direct
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm



ウレタンブッシュ Urethane bushing	個 Piece(s)
3㎜リング（黒） O-ring (black)	個 Piece(s)
3㎜リング（透明） O-ring (transparent)	個 Piece(s)
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル Oil	番 #
スプリング Spring	

メモ
Memo

《リヤ》 《Rear》

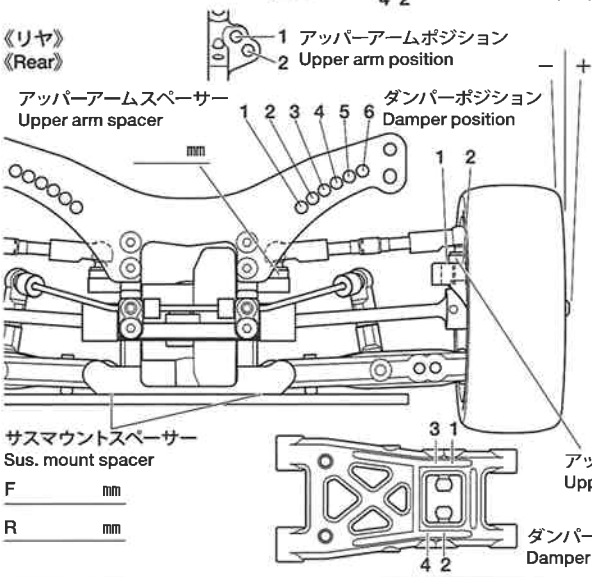

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer
F mm
R mm

ダンパーポジション
Damper position

リヤアクスル Rear axle	°
キャンバー角 Camber angle	°
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer mm



ウレタンブッシュ Urethane bushing	個 Piece(s)
3㎜リング（黒） O-ring (black)	個 Piece(s)
3㎜リング（透明） O-ring (transparent)	個 Piece(s)
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル Oil	番 #
スプリング Spring	

メモ
Memo

フロントトー角
Toe angle (front) °

Fサスマウント
F sus. mount Front Rear

Rサスマウント
R sus. mount Front Rear

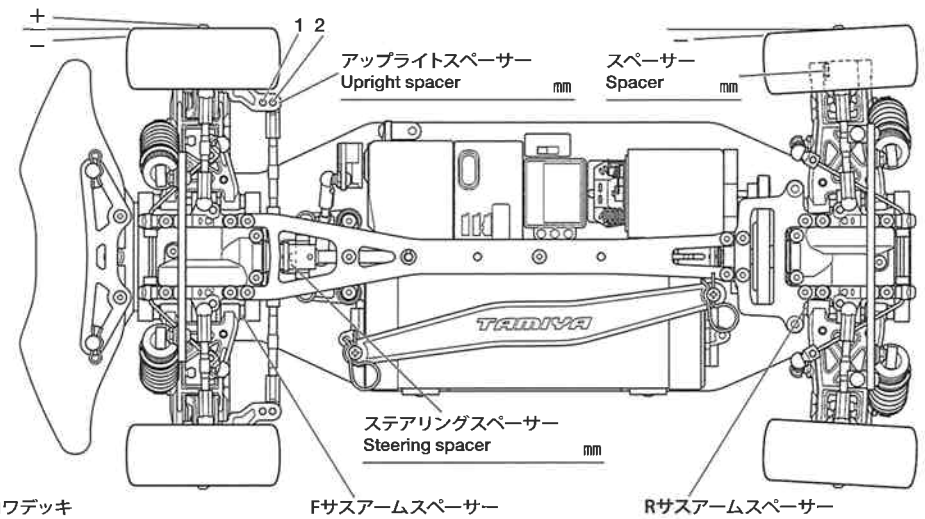

ロワデッキ
Lower deck mm

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer mm

モーター Motor	
スパーギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear
T	T
バッテリー Battery	
ボディ Body	
ウイング Wing	
タイヤ Tire	
ホイール Wheel	
インナー Tire insert	
ベストラップ Best lap	

0508 ©2008 TAMIYA