TRF416X
TAMIYA RACING FACTORY

Ver 1.00
SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 Name	日付 Date	気温 Air temp.	湿度 Humidity 0.00%
コース Track	コースコンディション Track condition		路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

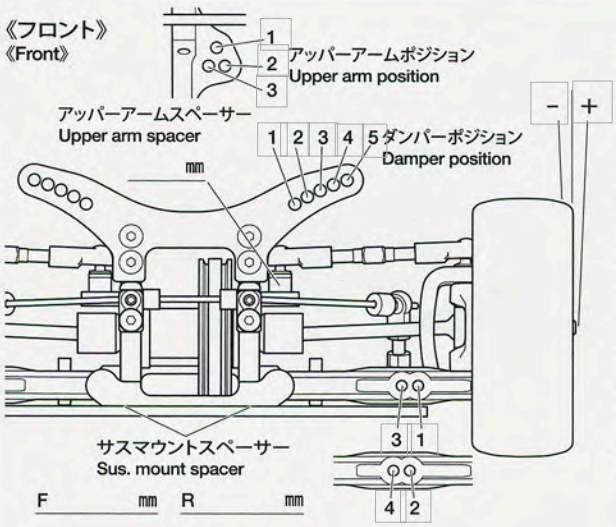

F mm R mm

フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle 2° 4°
キャンバー角 Camber angle °
車高 Ground clearance mm
リバウンドストローク Rebound stroke mm
フロントドライブ Front drive One-way Direct
スタビライザー Stabilizer S M H
ホイールスペーサー Wheel spacer mm

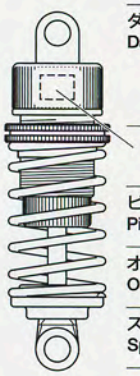

ダンパータイプ Damper type
個 Piece(s)
ピストン Piston 穴 hole(s)
オイル Oil 番 #
スプリング Spring

メモ Memo

《リヤ》
《Rear》

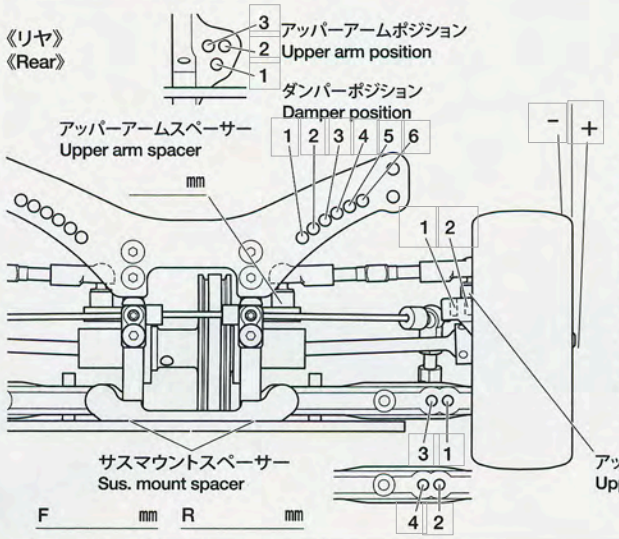

F mm R mm

リヤアクスル Rear axle °
キャンバー角 Camber angle °
車高 Ground clearance mm
リバウンドストローク Rebound stroke mm
スタビライザー Stabilizer S M H
ホイールスペーサー Wheel spacer mm

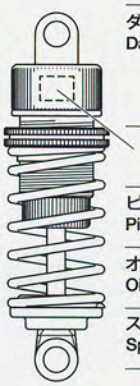

ダンパータイプ Damper type
個 Piece(s)
ピストン Piston 穴 hole(s)
オイル Oil 番 #
スプリング Spring

メモ Memo

フロントトー角 Toe angle (front) °
Fサスマウント F sus. mount Front Rear
Rサスマウント R sus. mount Front Rear

センタープーリー Center pulley One-way Direct
アップライトスペーサー Upright spacer mm
スペーサー Spacer mm

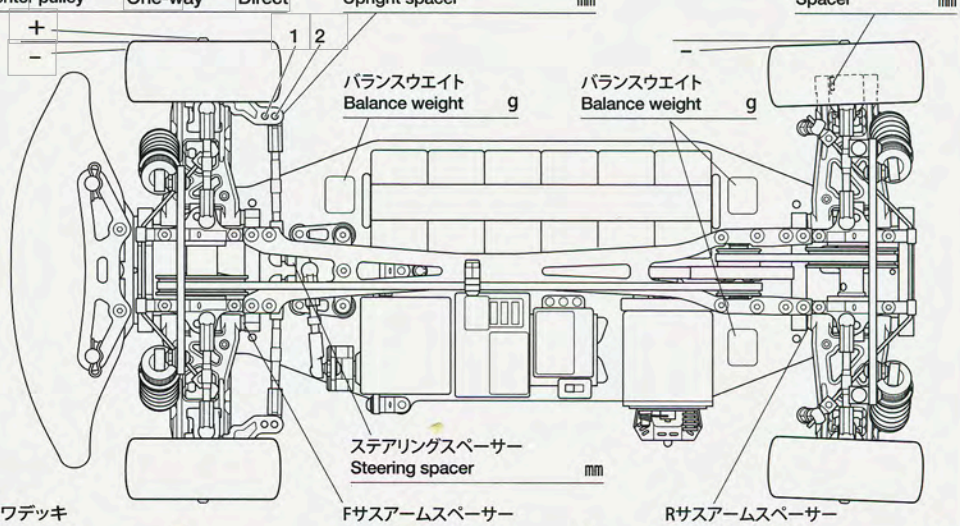

ロワデッキ Lower deck mm
Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer mm
Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer mm

モーター Motor
スパーギヤ Spur gear T
ピニオンギヤ Pinion gear T
バッテリー Battery
ボディ Body
ウイング Wing
タイヤ Tire
ホイール Wheel
インナー Tire insert
ベストラップ Best lap

1109 ©2009 TAMIYA

RESET