TA05-IFS 2 BELT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート ver.1.01

氏名 Name	日付 Date	気温 Air temp.	湿度 Humidity
コース Track	コースコンディション Track condition		路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》



ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer
mm
mm

アッパーアームポジション
Upper arm position

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

フロントアップライトスペーサー
Front upright spacer

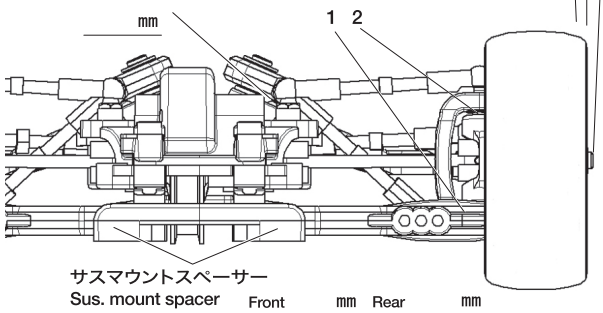

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer Front mm Rear mm

ハブキャリヤ °
Hub Carrier

キャンバー角 °
Camber angle

車高 mm
Ground clearance

リバウンドストローク mm
Rebound stroke

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ+スペーサー mm
Wheel hub + spacer

プッシュロッドポジション
Push rod position





ダンパー
Damper C.V.A. TRF(OP)

フォーム 個
Form Piece(s)

ダンパースペーサー mm
Damper spacer

ピストン 穴
Piston hole(s)

オイル 番
Oil #

スプリング
Spring

プッシュロッド長
Push rod

mm

《リヤ》
《Rear》

アッパーアームポジション (OP)
Upper arm position



ダンパーポジション
Damper position

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

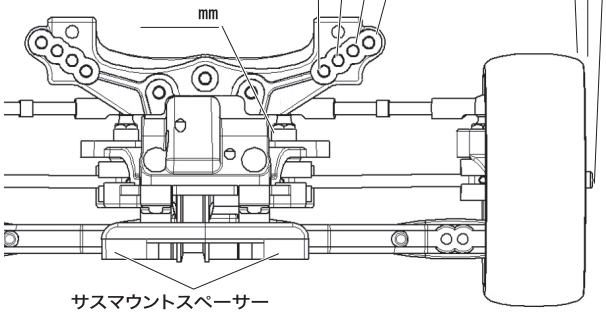

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer Front mm Rear mm

リヤアップライト °
Rear uprights

キャンバー角 °
Camber angle

車高 mm
Ground clearance

リバウンドストローク mm
Rebound stroke

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ+スペーサー mm
Wheel hub + spacer

ダンパーポジション
Damper position





ダンパー
Damper C.V.A. TRF(OP)

フォーム 個
Form Piece(s)

ダンパースペーサー mm
Damper spacer

ピストン 穴
Piston hole(s)

オイル 番
Oil #

スプリング
Spring



アッパーアームスペーサー mm
Upper arm spacer

リヤアップライト
Rear uprights

フロントトー角 °
Toe angle (front)

Fサスマウント
F sus. mount Front Rear

Rサスマウント
R sus. mount Front Rear

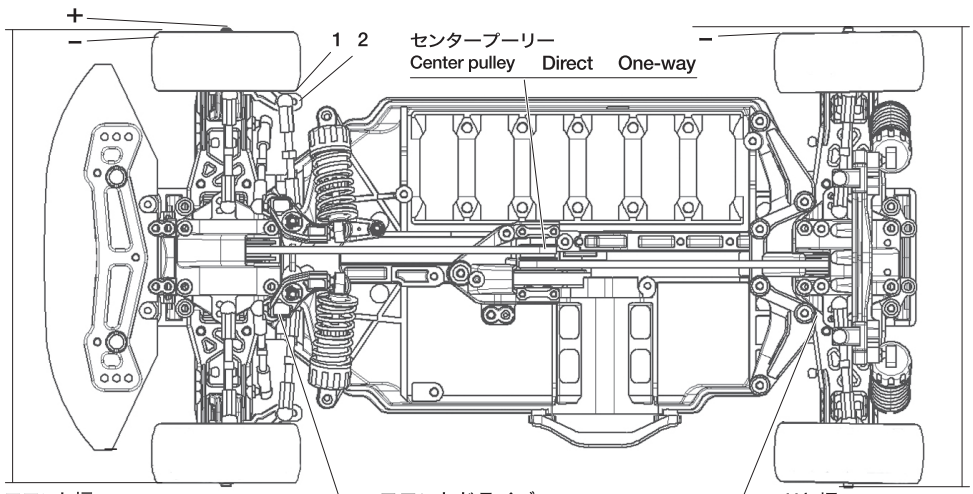

フロント幅 mm
Front width

フロントドライブ
Front drive Diff One-way Direct

リヤ幅 mm
Rear width

ロワデッキ
Lower deck

Fサスアームスペーサー mm
F sus. arm spacer

Rサスアームスペーサー mm
R sus. arm spacer

モーター
Motor

スパーギヤ T ピニオンギヤ T
Spur gear Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo